


**SanJin** 三金

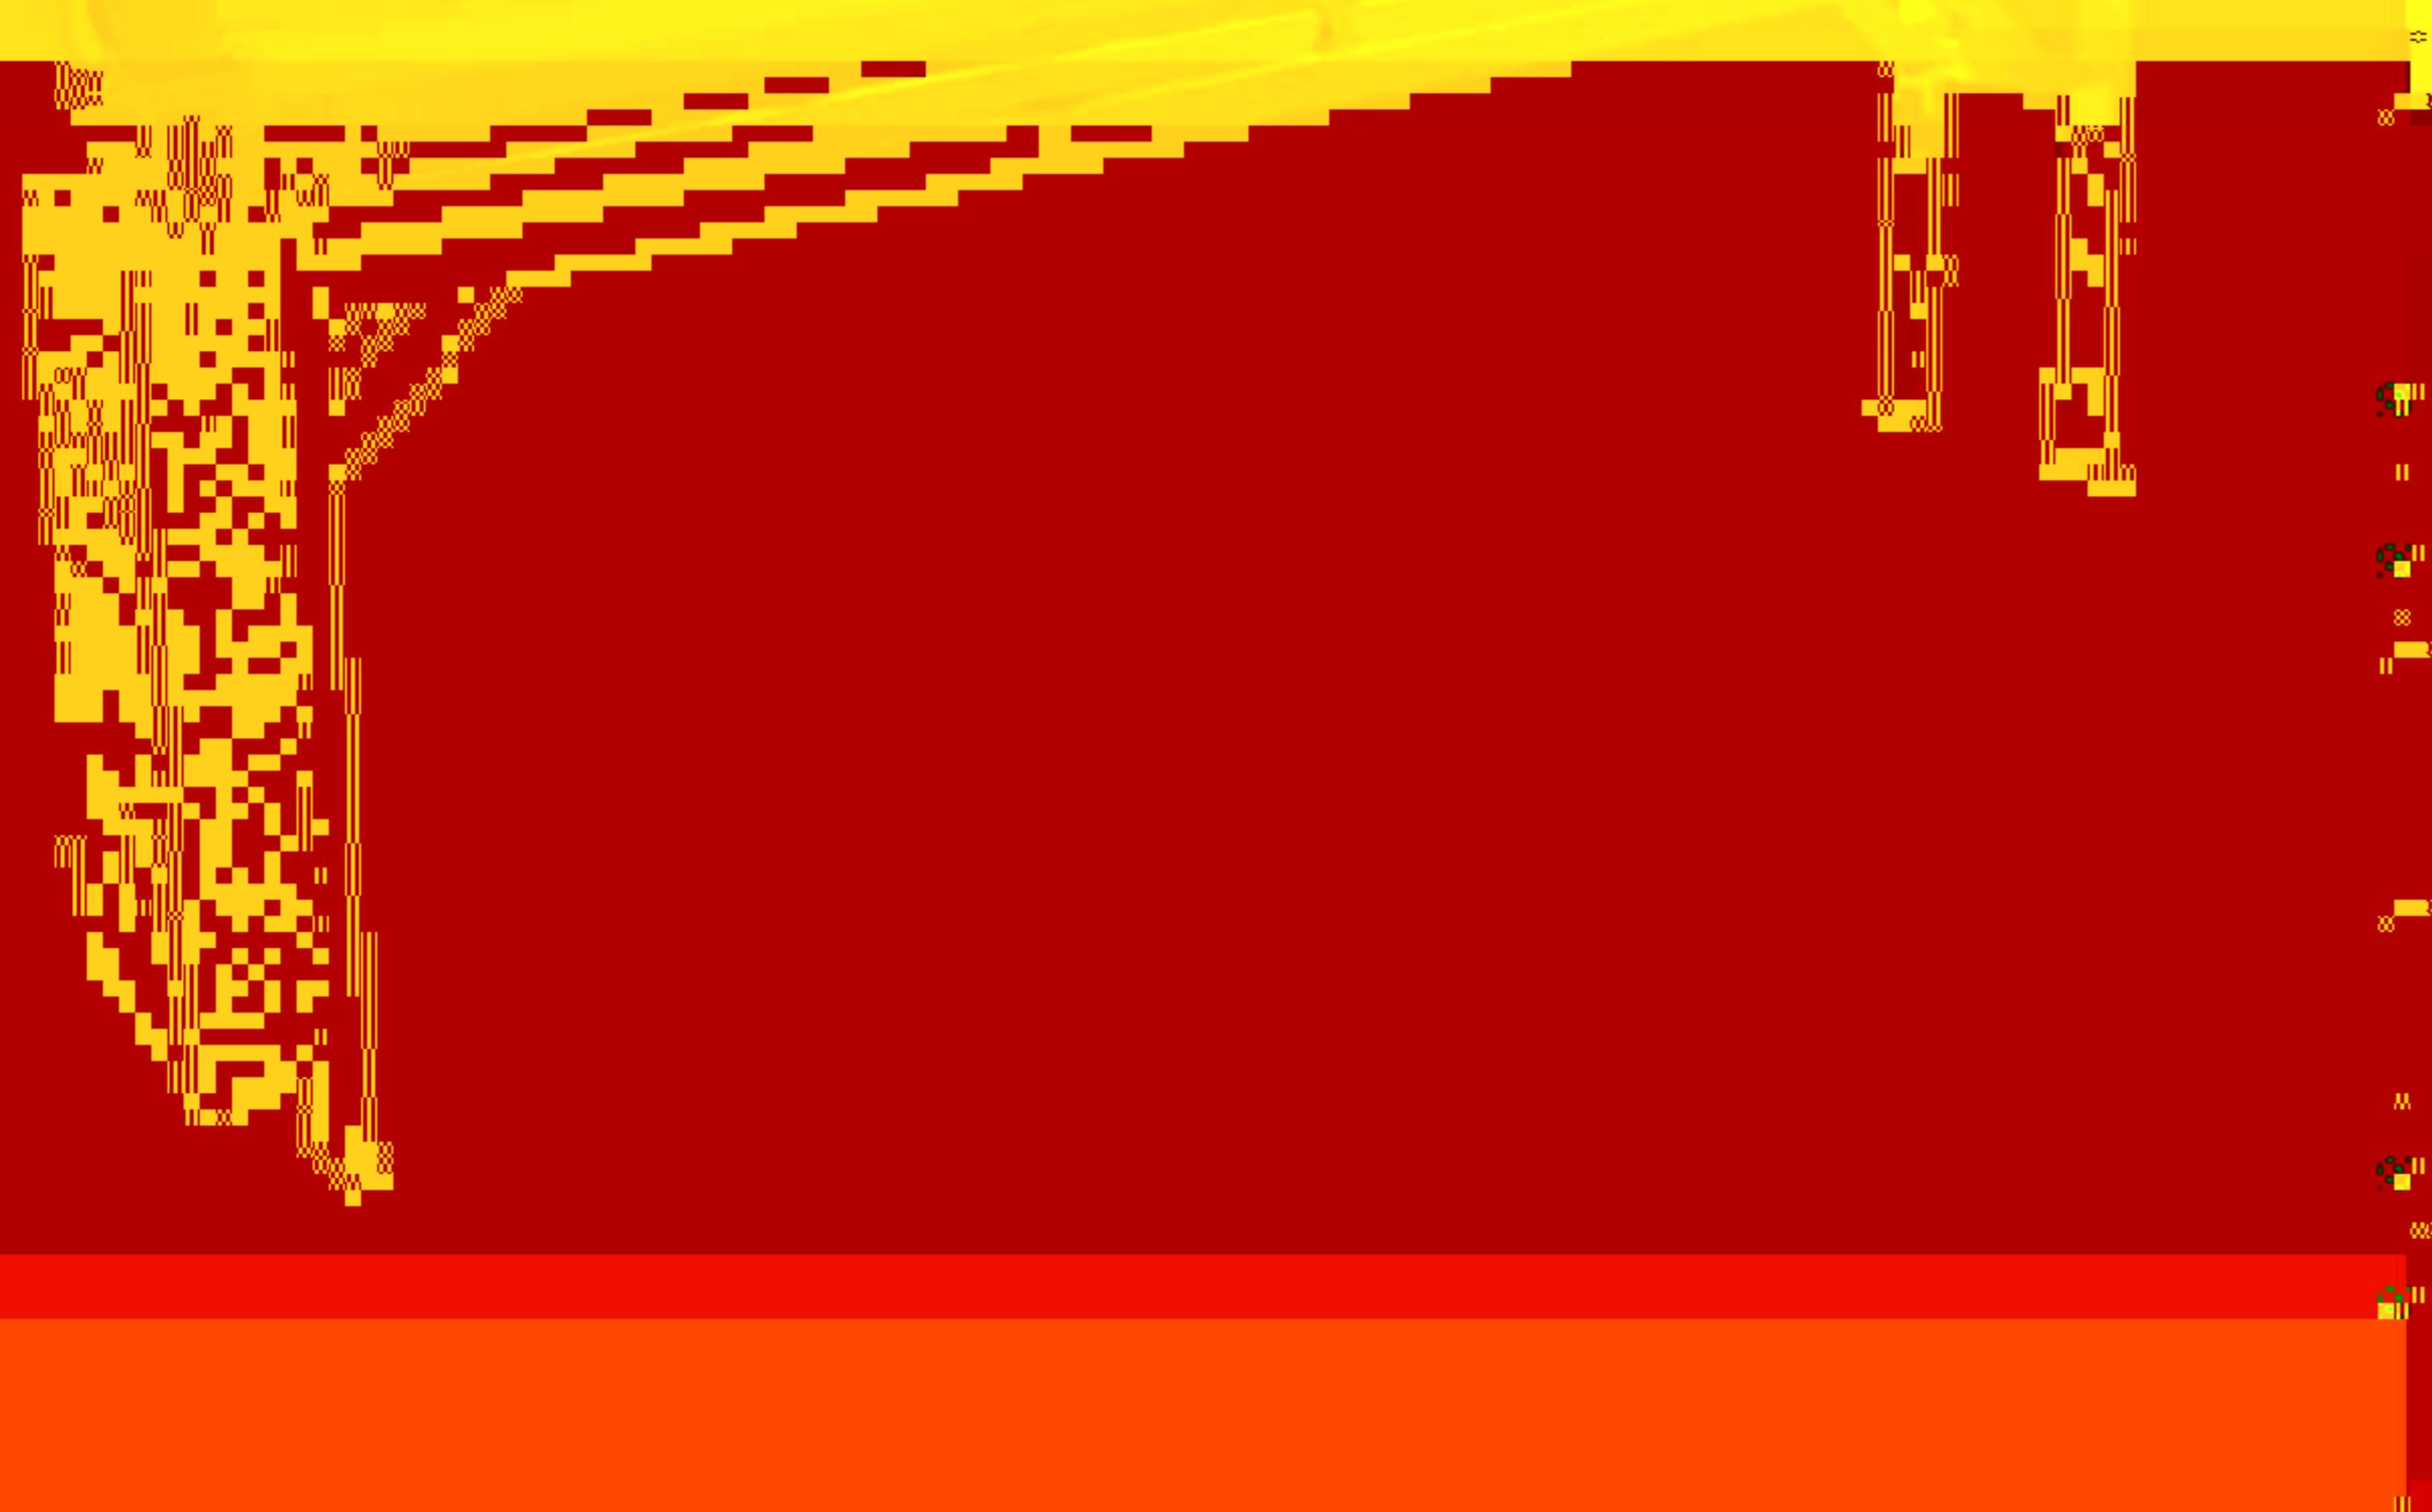

BLJ7 (单面) 壁挂式储物架

BLJ8 (双面) 壁挂式储物架

单面壁挂式储物架，Type BLJ7，适合浴室使用

双面壁挂式储物架，Type BLJ8，适合浴室使用

## ■ 性能特点：

增加退火后玻璃瓶罐的润滑性和耐磨擦性。可以配用1.2米至4.5米宽的网带退火炉；PLC可编程控制及光电开关光侧系统。

## ■ 涂料：

可溶水的聚二醇及聚二脂类，不溶水的硬脂酸类，硅酮等悬浮物；油酸类。

## ■ 技术参数：

|          |            |
|----------|------------|
| 电源       | ~220V/50Hz |
| 喷枪最大移动速度 | 1m/s       |
| 气源压力     | 0.4MPa     |
| 装机容量     | 0.4Kw      |

## ■ Use and Features

To increase the lubricity and antifriction [scuffing] of glass bottles after annealing.

This equipment can be installed on annealing lehrs with belt widths from 1.2 meters to 4.5 meters

The traverse motion is controlled by a PLC programmable controller and infrared photo detect unit.

## ■ Coating Material

Polydiester and polyalkylene or the equivalent dissolved in water.

## ■ Technical Data

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Power:                   | 220V/50Hz. |
| Spray Nozzle Max. Speed: | 1 m/s      |
| Air Pressure:            | 0.4 MPa    |
| Power Required:          | 0.4 Kw     |

